

# 勇馬(ユウマ)

「楽駝」のコンセプトを  
継承する安全性



すべり止めモール




天板バーリングデザイン

滑り止めモール付き天板と  
大口径バーリングデザイン



堅剛伸縮脚

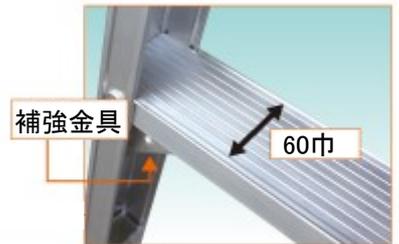

補強金具

60巾

60mm幅広踏さん(全段)  
補強金具付踏さん(上部)

品名	垂直(mm)	天板寸法 (mm)		設置寸法 (mm)		質量 (kg)
		幅	長さ	幅	長さ	
7号	505~693	500	1,545	653~702	2,001~2,119	13.5
11号手掛棒付	724~1,084	500	1,545	709~802	2,139~2,366	18.6
14号手掛棒付	1,057~1,417	500	1,545	795~883	2,349~2,576	21.4
18号手掛棒付	1,390~1,750	500	1,545	881~973	2,559~2,786	23.3

[最大使用質量] 150kg

# OPTION

## 補助手摺




## 妻側一体式セーフティガード



## 連結ブリッジ

## アウトリガー

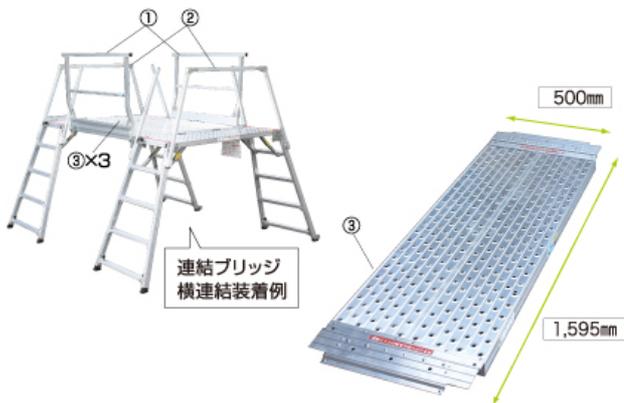

## コーナーステージ

## 感知板



品名	補助手摺	セーフティガード	連結ブリッジ	アウトリガー	コーナーステージ	感知板
7号	○	—	○	—	—	○
11号手掛棒付	○	○	○	—	—	○
14号手掛棒付	○	○	○	○	○	○
18号手掛棒付	○	○	○	○	○	○