

# 親綱/緊張器/おく蔵

## 親綱

メーカー取寄品



- ・ 高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
- ・ 15mを超える親綱は、仮設工業会の認定制度がございません。

	長さ(m)	直径(mm)	材質
親綱	6・8・10・12・15 20・25・30・35・40・50	φ16	ポリエステル

## 緊張器

メーカー取寄品




- ・ 緊張時や衝撃時にすべり、垂下量が少なく安全です。
- ・ 親綱ロープを緊張することができます。
- ・ 高所作業における墜落防止。

	引張強さ (kN/tf)	質量(kg)	材質
緊張器	14.0/1.5以上	1.2	ステンレス

## おく蔵

樹脂製りん木

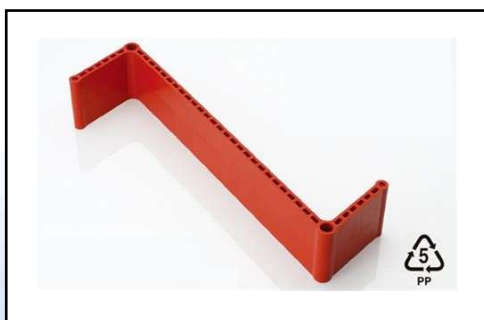

- ・ 重ねるとコンパクトにまとまる為持ち運びに便利です。
- ・ 1本あたりの安全許容耐力が8.3tと非常に強固です。
- ・ 厚さ15mmの独特なZ型形状により、安定した重量物の載荷が可能です。

