


高所作業車

メーカー取寄品

スピントーン、ピボットターンなど
優れた旋回性能。


作業効率はもちろん、
運搬・維持・メンテナンスも考慮。

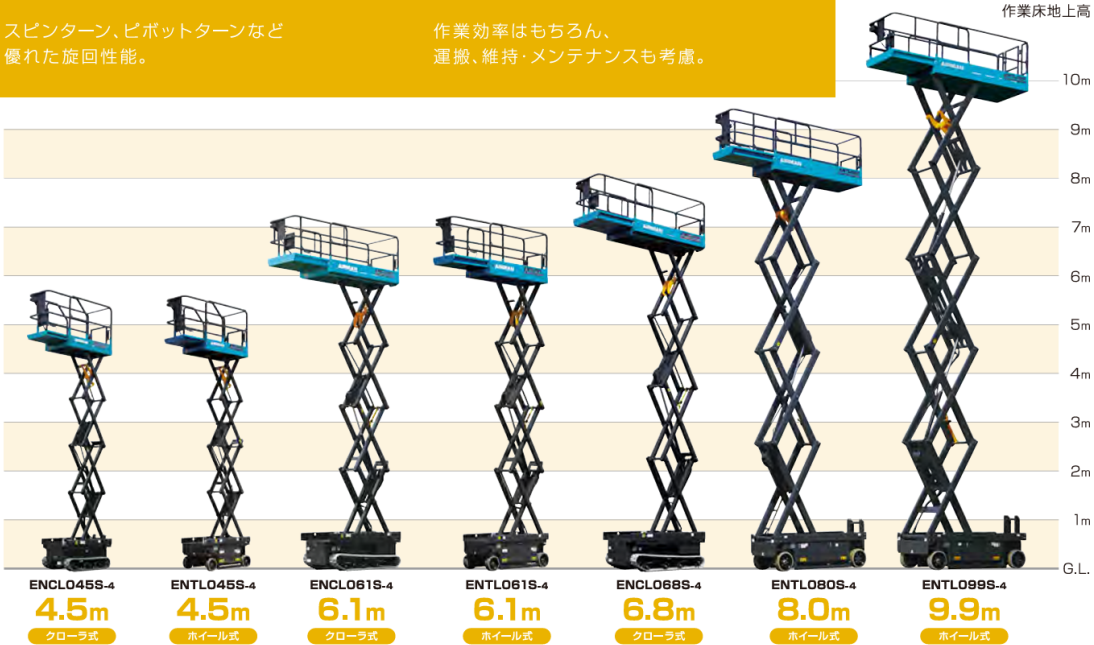


■車両寸法図

■外形寸法図


ENTL045-1




●ENCL045S
●ENTL045S



●ENCL061/068S
●ENTL061S

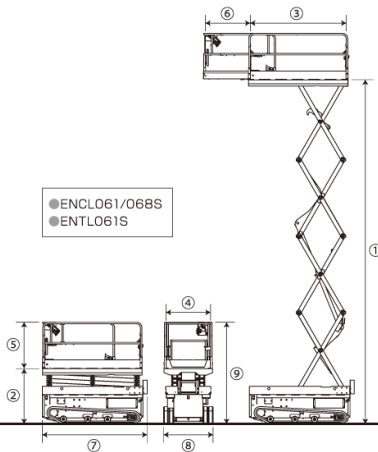

●ENTL088/099S

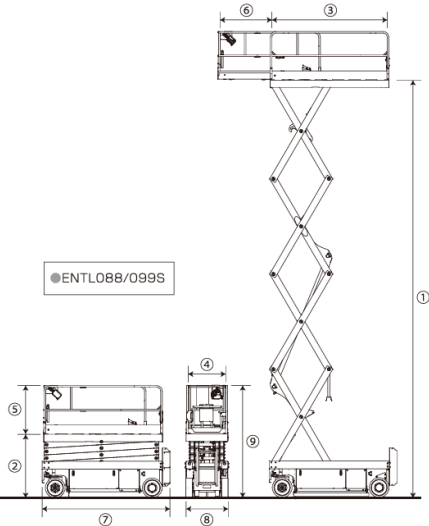

※4.5m タイヤ（型式：ENTL045-1）は、拡張スライドデッキではありません。

名 称		4.5m タイヤ	4.5m クローラ	6m タイヤ	6m クローラ	6.8m クローラ	8m タイヤ	9.9m タイヤ
型 式		ENTL045-1	ENCL045S-4	ENTL061S-4	ENCL061S-4	ENCL068S-4	ENTL080S-4	ENTL099S-4
走行装置		ホイール式	クローラ式	ホイール式	クローラ式		ホイール式	
昇降装置（リフト形状）		垂直昇降型（シザーズ型）						
作業床高 （mm）	最大地上高 ①	4,500	4,500	6,100	6,100	6,800	8,000	9,900
	最低地上高 ②	870	960	1,060	1,100	1,100	1,220	1,365
作業台寸法 内側（mm）	全長 ③	1,200	1,200	1,610	1,900	1,900	2,200	2,215
	全幅 ④	645	645	645	885	885	725	1,075
	全高 ⑤	950	930	930	930	930	930	930
拡張デッキスライド量(mm) ⑥		－	550	930	900	900	1,000	1,000
最大積載荷重(kg)		230	200	250	250	250	250	320
拡張部最大積載荷重(kg)		－	115	125	125	125	125	125
最大乗車人員(人)		1	1	1	2	2	2	2
本体寸法 （mm）	全長 ⑦	1,280	1,300	1,835	2,100	2,100	2,450	2,450
	全幅 ⑧	750	780	760	990	990	810	1,150
	全高 ⑨	1,820	1,890	1,990	2,030	2,030	2,150	2,295
車両重量(kg)		590	770	1,230	1,420	1,620	2,335	2,355

その他の高所作業車についてもお問い合わせください。