


# コンスライト

作業床高さ2m未満の脚立に代わる作業台  
安全性・機能性が従来品に比べより進化したアルミ製軽量モデル



【作業高目安】

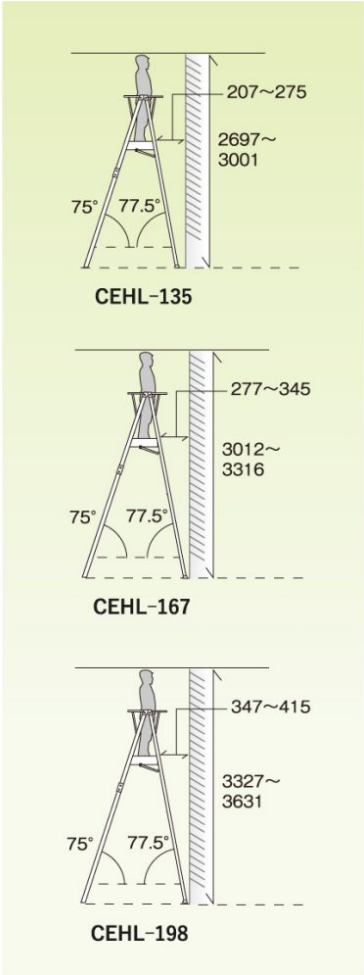

開閉式バーで天板への  
出入りがスムーズ

揺れを抑えるロック金具設置

手挟み防止の設計!!

緩衝ゴムにて積重に効果あり!!

脚調整機能75mmピッチで  
高さ調整

広い床面は滑り止め  
パーリング加工

天板のつま先板、モールで  
踏み外し防止

脚調整ストローク  
約300mm

囲いも取り外す事なく  
収納もスッキリ

| コンスライト<br>型式 | 天板高さ①<br>(mm) | 天板寸法 (mm) |     | 設置寸法 (mm)   |             | 囲い (mm) |     |     | 収納寸法 (mm) |       |     | 重量<br>(kg) |
|--------------|---------------|-----------|-----|-------------|-------------|---------|-----|-----|-----------|-------|-----|------------|
|              |               | 幅②        | 長さ③ | 幅④          | 長さ⑤         | 高さ⑥     | 幅⑦  | 長さ⑧ | 幅         | 長さ    | 厚さ  |            |
| CEHL-135     | 1,047~1,351   | 500       | 550 | 846~923     | 1,047~1,196 | 800     | 507 | 543 | 846       | 1,926 | 164 | 17.0       |
| CEHL-167     | 1,362~1,666   |           |     | 925~1,003   | 1,201~1,350 |         |     |     | 925       | 2,252 |     | 18.0       |
| CEHL-198     | 1,677~1,981   |           |     | 1,006~1,083 | 1,355~1,505 |         |     |     | 1,006     | 2,578 |     | 20.0       |

[最大許容荷重] 150kgf

# 特徴

## 簡単組立/コンパクト収納

工具も使わず簡単組立て、足場を組むより効率的。


囲いも取外す事なく収納もスッキリ。




## “倒さない”という発想（四方囲い）

重心を出さないようにすることで本体が倒れないよう、四方を囲み端部を身体にお知らせします。

作業高さが最大で1980mmに  
(脚立に換算すると約2700mmと同じ作業高さ)  
500mmの幅広天板で安定した姿勢で作業ができます。

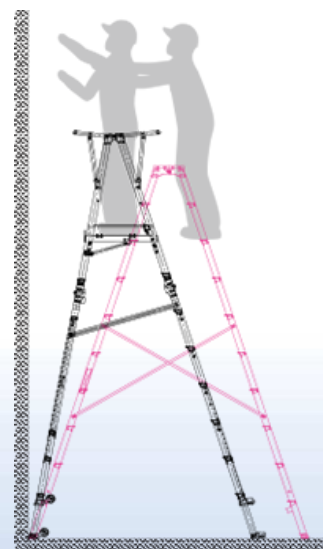

## 作業高目安

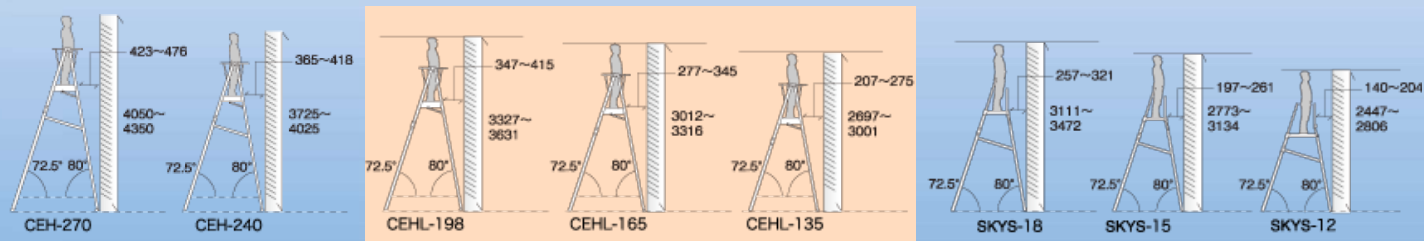

※法令の改正に伴い、予告なく仕様を変更することがあります。