

コンスタワー

四方を囲むことで、動きを止め倒れない



- ①天板の床面は滑りにくいパーリング加工
- ②天板側面に折畳み式幅木(100mm)
- ③天板背面側に転落防止用感知板(50mm)
- ④囲い高：940mm(安全帯の固定は行わないでください)
- ⑤幅広ステップ採用(巾60mm)
- ⑥揺れを抑える開き止め金具を装備

コンスタワー 型式	天板高さ(mm)	天板寸法 (mm)		設置寸法 (mm)		質量 (kg)
		幅	長さ	幅W	長さD	
CEH-240	2,075~2,375	500	600	1,060~1,138	1,673~1,820	31.0
CEH-270	2,400~2,700	500	600	1,145~1,222	1,835~1,980	33.0

[最大使用質量] 150kg

特徴

簡単組立/コンパクト収納


作業高2.7mのコンスタワー (CFH-270) でもW字に折りたたみできエレベーターでの階移動も出来ます。
もちろん収納時にも大きなスペースを必要としません。
工具も使わず簡易組立。キャスターもついていて移動も楽々。




“倒さない” という発想 (四方囲い)

重心を出さないようにすることで本体が倒れないよう、四方を囲み端部を身体にお知らせします。
この発想はコンスライトにも盛り込まれています。

昇降面側はゆるやかな72.5° で背面側は80° なので作業ポイントまでの距離は脚立のおよそ1/3しかありません。天板の上に立って安定した姿勢で作業が行えます。

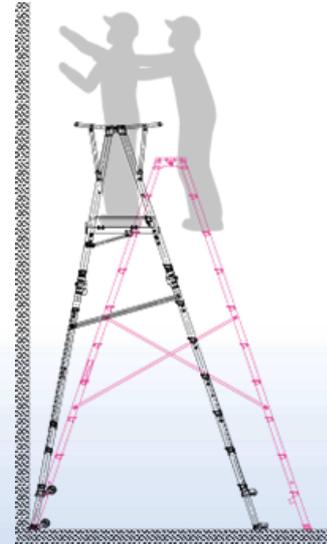

作業高目安

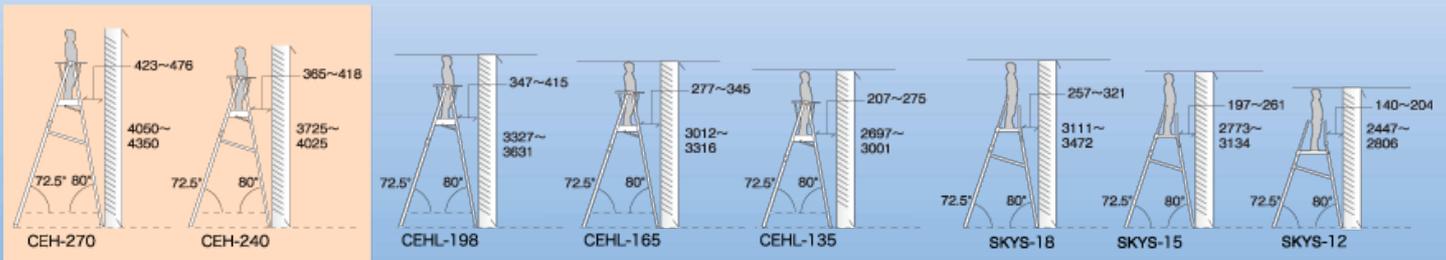

※法令の改正に伴い、予告なく仕様を変更することがあります。