

コンスタワー

四方を囲むことで、動きを止め倒れない



- ①天板の床面は滑りにくいパーリング加工
- ②天板側面に折畳み式幅木(100mm)
- ③天板背面側に転落防止用感知板(50mm)
- ④囲い高：940mm(安全帯の固定は行わないでください)
- ⑤幅広ステップ採用(巾60mm)
- ⑥揺れを抑える開き止め金具を装備

コンスタワー 型式	天板高さ(mm)	天板寸法 (mm)		設置寸法 (mm)		質量 (kg)
		幅	長さ	幅W	長さD	
CEH-240	2,075～2,375	600	500	1,060～1,138	1,673～1,820	17.0
CEH-270	2,400～2,700	600	500	1,145～1,222	1,835～1,980	20.0

[最大使用質量] 150kg

特徴

簡単組立/コンパクト収納


作業高2.7mのコンスタワー（CFH-270）でもW字に折りたたみできエレベーターでの階移動も出来ます。
もちろん収納時にも大きなスペースを必要としません。
工具も使わず簡易組立。キャスターもついていて移動も楽々。





“倒さない”という発想（四方囲い）

重心を出さないようにすることで本体が倒れないよう、四方を囲み端部を身体にお知らせします。
この発想はコンスライトにも盛り込まれています。

昇降面側はゆるやかな72.5°で背面側は80°なので作業ポイントまでの距離は脚立のおよそ1/3しかありません。天板の上に立って安定した姿勢で作業が行えます。

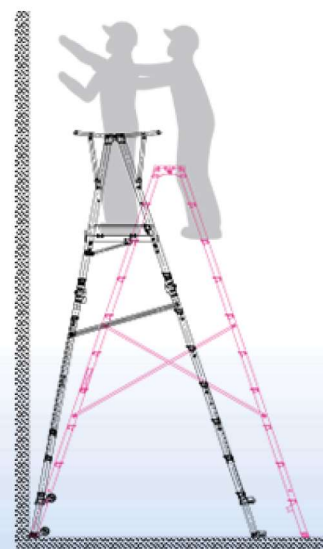

作業高目安

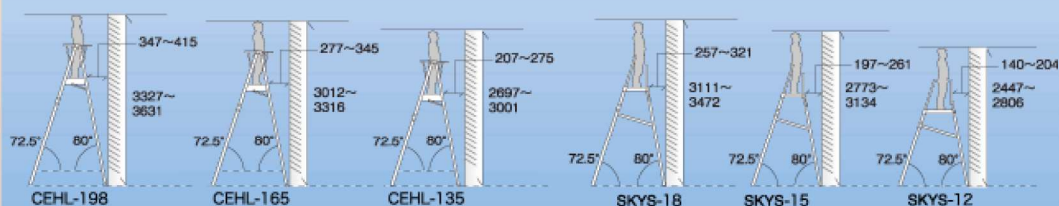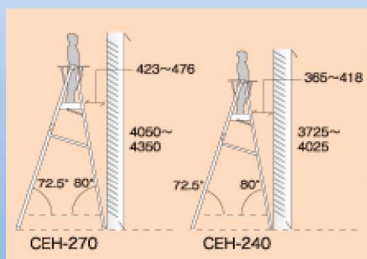

※法令の改正に伴い、予告なく仕様を変更することがあります。