


# LEDアップライト

軽量スリムで持ち運び楽々！

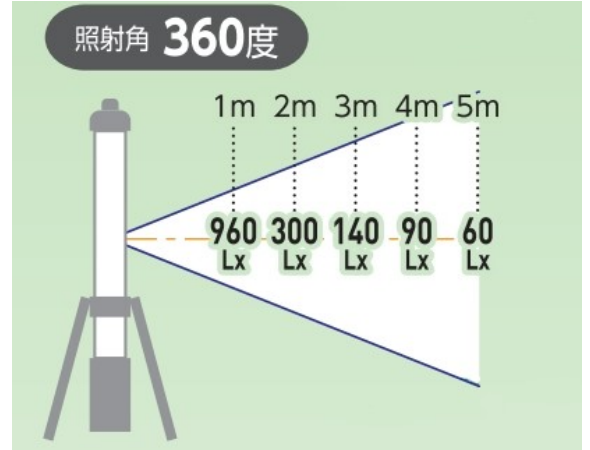


定格光束	10000Lm	1m照度	960Lx
------	---------	------	-------

## 接続機器目安

連結台数	空きコンセント数	使用できる接続機器の許容電流と消費電力
<b>単独使用</b>  元電源	2個	合計13A(1300W)まで
× 2台	3個	合計12A(1200W)まで
× 3台	4個	合計11A(1100W)まで
× 4台	5個	合計10A(1000W)まで
× 5台	6個	合計9A(900W)まで
× 6台	7個	合計7.5A(750W)まで
× 7台	8個	合計6.5A(650W)まで
× 8台	9個	合計5A(500W)まで
× 9台	10個	合計2A(200W)まで
× 10台	11個	その他機材の接続は不可

## 形状・サイズ 単位mm

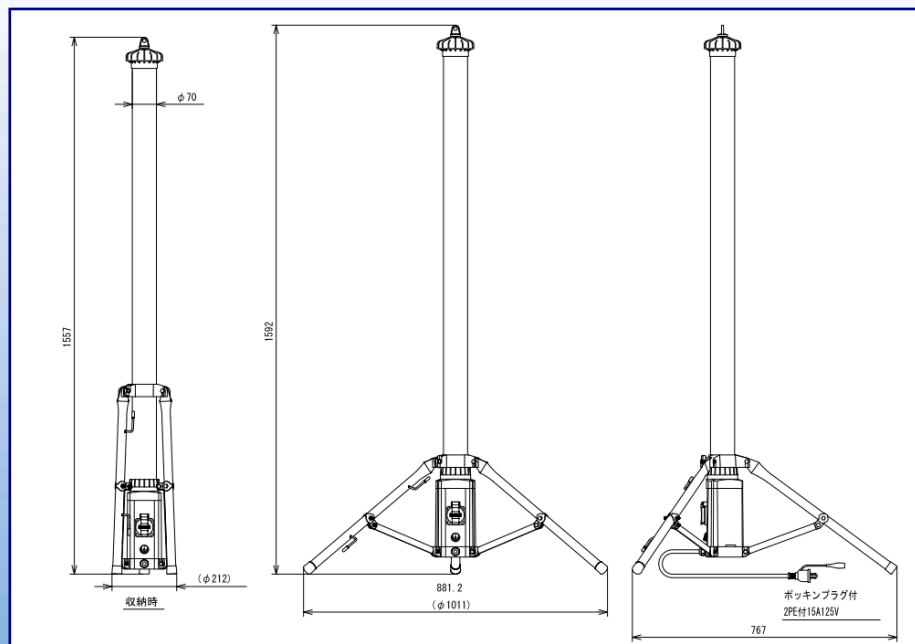

LEDアップライト 型式	光源	全光束 (lm)ルーメン	色温度 (K)	入力電圧	消費電力 (W)	消費電流 (A)	最大連結 台数(台)	WDH寸法 (mm)	質量 (kg)
LUL-100TC-50K	LED	10,000	5,000	AC100V	100	1.03	10	881×767×1,592	6