

掃除機/送風機・ダクト/集塵機

掃除機



- ・乾湿両用集塵機。
- ・満タンまで続く強力な集じん力！
- ・ステンレスタンク仕様。

掃除機 (型式)	集塵量 (ℓ)	吸水量 (ℓ)	運転音 (db)	消費電力 (W)	入力電圧
マキタ 32L (VC3200)	32	27	65	1,050	AC100V
マキタ 8L (VC0820)	8	6	63	1,050	AC100V

掃除機 (型式)	コード (m)	WDH寸法 (mm)	質量 (kg)
マキタ 32L (VC3200)	5	398×552×685	16.6
マキタ 8L (VC0820)	5	334×366×368	7.1

送風機

メーカー取寄品




- ・安全性を配慮し、空気吸入、吐出口保護網を使用。
- ・ケーシングは厚く耐久性に優れています。
- ・電動機保護装置が標準装備されています。
- ・2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)

送風機 型式	風量 (m ³ /min)	運転音 (db)	寸法 (mm)	
F-300TS	50	78		
入力電圧	消費電力 (W)	電流 (A)		質量 (kg)
AC100V	370	4	13	

ダクト

メーカー取寄品

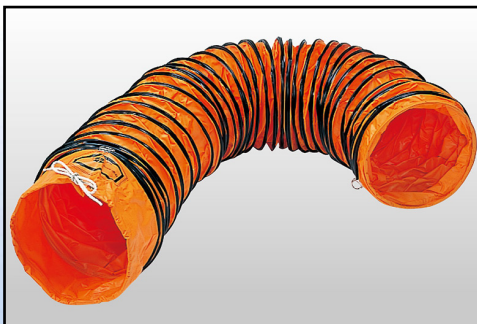

- ・長さ5m・φ320mmのフレキシブルダクトです。
 - ・ダクトとダクトは簡単に接続でき、最大15mまで延長可能。
- (販売品：ポリダクト) ⇒ ポリエチレン製
厚さ0.1mm×幅500mm×100m



集塵機

メーカー取寄品



- ・内装・解体時の粉じんの集じん処理。
- ・大形キャスター付きで、不整地でも移動が容易。
- ・特殊ファンモータの採用により小出力で最大の集じん効率を発揮。

集塵機 型式	吸込口径 (mm)	最大静圧 (kPa)	最大風量 (m ³ /min)	入力電圧
EJD1N	125	2.5	11	AC100V

電動機	電流 (A)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
単相0.6kW 2極	6.7	φ620×925H	48