

移動性、安全性、耐久性をUPさせた 最大使用質量1000kg (6輪車) のアルミ合金製平台車



- ・荷くずれ防止用の単管パイプ差込み口付。
- ・搬入出や保管時、スタッキング可能。
- ・荷台部分は滑り止め効果のあるライン入り。
- ・跡がつきにくいウレタンゴムキャスター ϕ 150mm
- キャスターブレーキ付。
- ・中央には方向規制キャスター 解除すれば横移動も可能です。

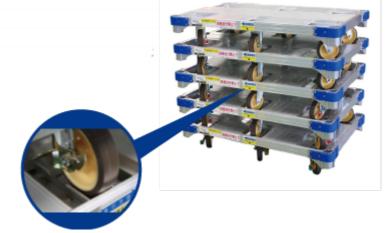

中央方向規制あり



直進方向への規制が できることで、蛇行する ことがなく、積載物の 荷崩れや転倒を防ぐこ とができます。

中央方向規制なし



規制を解除すれば、自在キャスターとして 利用できるので、横移動が可能です。

※まっすぐ進めたい場合はキャスターを 規制して下さい。

Ī		荷台寸法(mm)		荷台高さ寸法	車輪数	質量
		幅 長さ (mm)	(mm)	(kg)		
					6輪	
	アルロックキャリー	745	1,200	250	四隅:ストッパー付自在キャスター	28.0
					中央:方向規制キャスター	